


## APZ104-750 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

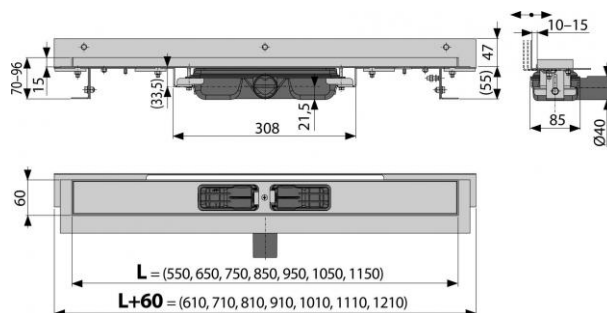

### Použití:

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlah

### Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6 - 12 mm
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sífon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sífonu
- Uspadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sífonu: polypropylen

### Normy:

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sífonem

## APZ104-750 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

### Rozsah dodávky:

- Kotvící set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks, vrut Ø4,2x38 - 3 ks, hmoždinka Ø8 - 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

### Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ104-750	8595580505912

### Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruka:

2/25 let

Hmotnost (kus)	4,0336 kg
Hmotnost (balení)	33,93136 kg
Hmotnost (paleta)	121,79408 kg
Rozměr (kus)	820×160×205 mm
Rozměr (balení)	825×375×830 mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	24 ks